




ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ

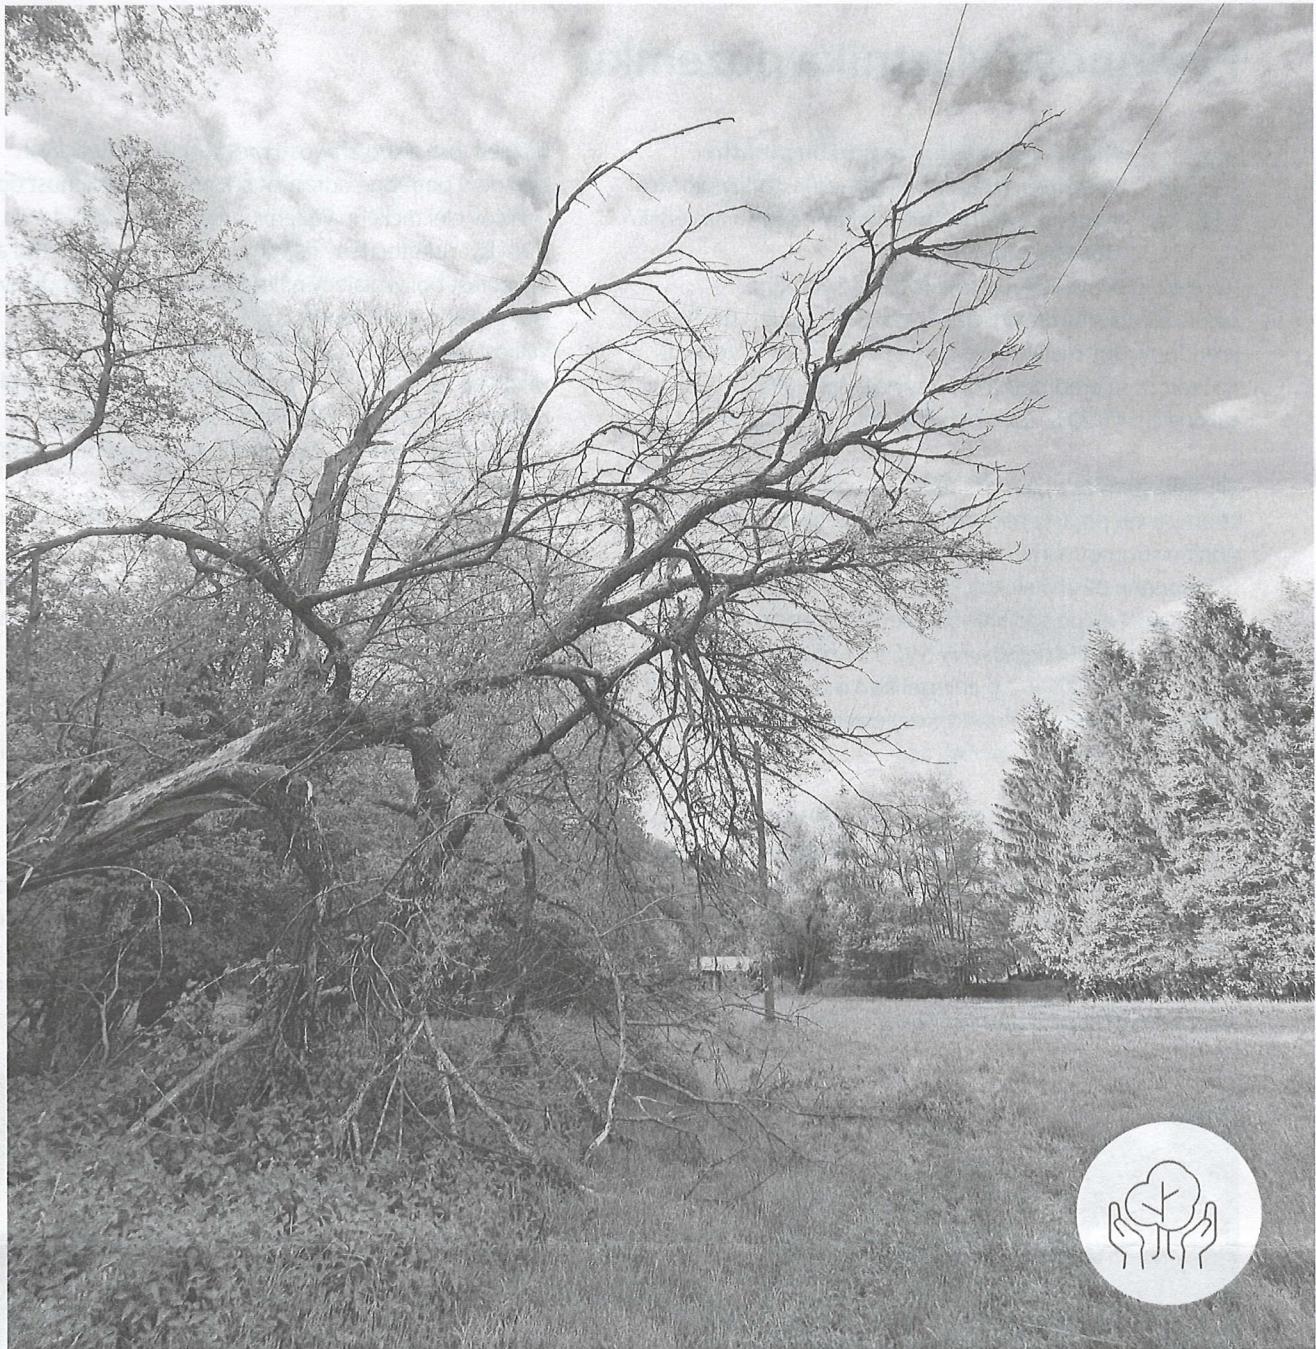

Orezanie a výrub drevín zasahujúcich do vedenia

Ako postupovať pri orezanií alebo výrube drevín, ktoré sa nachádzajú na vašom pozemku a zasahujú do blízkosti elektrického vedenia.



Povinnosti vlastníka pozemku



Kto je zodpovedný za údržbu porastov zasahujúcich do vedenia – vlastník/nájomca pozemku alebo spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD)?

V zmysle právnych predpisov v oblasti životného prostredia za stav drevín, čiže aj ich ošetrovanie a údržbu, je zodpovedný majiteľ, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa predmetné dreviny nachádzajú (§ 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).

Vlastník, správca a nájomca nehnuteľnosti, na ktorej sú stromy a iné porasty nachádzajú, je tiež zodpovedný za údržbu stromov a iných porastov tak, aby nezasahovali do ochranného pásma elektrických zariadení a neohrozovali bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy (vid. § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Prevádzkový poriadok spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.)



Líšia sa zodpovednosti v závislosti od typu vedenia/elektroenergetického zariadenia?

Kde zistím, o aký typ vedenia ide (nízke napätie (NN), vysoké resp. veľmi vysoké napätie (VN/VVN))?

Elektrické vedenie nízkeho napätia (NN do 1 kV) nemá stanovené ochranné pásma. Napriek tomu je v záujme

bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky energetických zariadení potrebné udržiavať bezpečnú vzdialenosť od vodičov elektrického vedenia. Výrub alebo orez drevín musí byť uskutočnený tak, aby najbližší konár stromu alebo iný porast bol vzdialený najmenej **2 metre** od vodičov elektrického vedenia nízkeho napäcia.

Veľkosť ochranného pásma stanovuje ustanovenie § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najčastejšie ide o tieto prípady:

- Ochranné pásma vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia VN (22 kV) je 10 m
- Ochranné pásma vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia VVN (110 kV) je 15 m
- Ochranné pásma vonkajšieho podzemného elektrického vedenia pri napäti NN, VN a VVN (do 110 kV) je 1 m
- Ochranné pásma elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia s napätiom do 110 kV je 10 m (ide o vzdialenosť meranú od krajných vodičov, resp. oplotenia alebo na hranice objektu elektrickej stanice)

Bezpečnostné opatrenia

- **V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením** je zakázané najmä zriaďovať stavby, konštrukcie a skladky, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m a vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb





a majetku alebo činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy.

- **V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením** je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ľahké mechanizmy, a tiež vykonávať zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne stážiť prístup k elektrickému vedeniu.
- **V ochrannom pásme elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia** je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.
- Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.



Kedy sa orezy vykonávajú? Iba v čase vegetačného pokoja alebo aj inokedy?


Pri riešení poruchových stavov a nebezpečných situácií (v prípade bezprostredného ohrozenia života, zdravia človeka, alebo značnej škody na majetku) sa orezy/výruby vykonávajú bezodkladne po zistení poruchy alebo nebezpečnej situácie za dodržania ďalších povinností v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

Ak nejde o poruchové stavov a nebezpečné situácie, z hľadiska ochrany prírody a v zmysle § 22 vyhlášky č. 170/2021 Z.z. sa pri vydaní súhlasu na výrub dreviny prihliada na to, aby sa vykonal najmä v období vegetačného pokoja (od 1. októbra do konca februára). Orez drevín je možné vykonať aj vo vegetačnom období (od 1. marca do 30. septembra), treba však zobrať na zreteľ, že v prvej polovici vegetačného obdobia prebieha hniezdne obdobie vtáctva a je potrebné dbať na to, aby nedošlo k zničeniu hniezda obsadeného chráneným druhom vtákov, ktorým sú u nás všetky druhy vtákov.



Ako má postupovať vlastník/nájomca/správca ked' orez zabezpečí sám? Má vlastník/nájomca/správca oznamovaciu povinnosť voči ZSD?

Ak vlastník vykonáva orez sám, pričom sa približuje k elektrickým zariadeniam, je povinný túto skutočnosť označiť v lehote uvedenej vo Výzve na vykonanie orezov a na kontaktné údaje uvedené vo Výzve alebo prostredníctvom zákazníckej linky 0850 333 999.

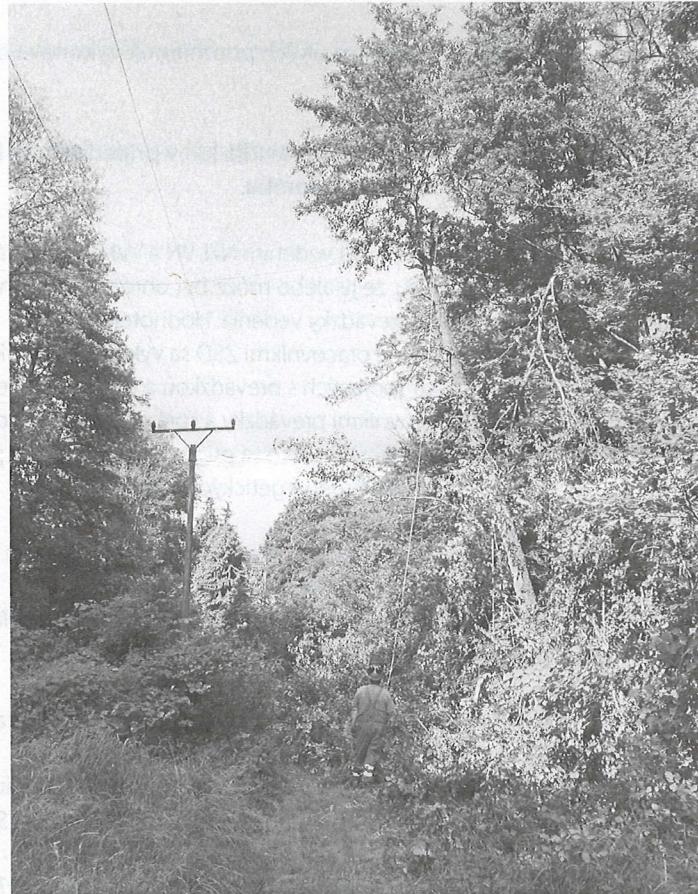

Vo Výzve na vykonanie orezov je uvedený dátum, do kedy má vlastník, nájomca, alebo správca pozemku odstrániť, alebo orezať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť, alebo spoľahlivosť prevádzky elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy. Vlastníkovi pozemku patrí po vykonaní činností na základe Výzvy náhrada nákladov iba v tom prípade, ak boli rozsah, spôsob vykonania činností a predpokladaná výška nákladov vopred písomne odsúhlasené ZSD.



Upozornenie
Vlastník je pri uskutočňovaní výrubov a orezov drevín povinný postupovať v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia.

Každý, kto spozoruje nebezpečný výskyt stromov alebo iných porastov v ochrannom pásme, môže nahlásiť informácie e-mailom na odberatel@zsdis.sk.



Čo sa stane ak vlastník orez nevykoná?

Ak vlastník orez nevykoná v stanovenej lehote vo Výzve, orez vykoná ZSD na vlastné náklady.



Kedy a za akých podmienok vykonáva orezy ZSD?

ZSD vykonáva orezy spravidla len v prípadoch, ak ich nevykoná vlastník pozemku.

Údržba porastov pod vedením NN, VN a VVN sa vykonáva za predpokladu, že je alebo môže byť ohrozená spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky vedenia. Hodnotenie stavu porastov v teréne pracovníkmi ZSD sa vykonáva pri výkone iných činností spojených s prevádzkou a údržbou vedení všetkými pracovníkmi prevádzky a správy energetických zariadení ZSD pohybujúcich sa priamo v teréne alebo pri výkone skúšok elektroenergetických zariadení.

Údržbu porastov pod vedením vysokého napäcia (VN) vykonáva ZSD prostredníctvom dodávateľov, ktorí vykonávajú túto službu v termínoch a spôsobom podľa uzavretej zmluvy so ZSD.

Údržbu porastov pod vedením veľmi vysokého napäcia (VVN) vykonáva ZSD vlastnými kapacitami alebo prostredníctvom dodávateľov, ktorí vykonávajú túto službu v termínoch a spôsobom podľa uzavretej zmluvy so ZSD.



Kde sa dá overiť či je orez naplánovaný?

Informáciu o tom, či sa na konkrétnom úseku nadzemného vedenia nízkeho napäcia plánuje vykonanie orezu, je možné preveriť zaslaním e-mailu so žiadosťou o informácie o plánovanom vykonávaní orezov drevín na odberatel@zsdis.sk.



Viac informácií:
www.zsdis.sk/orezy



Aké práva má ZSD pri vykonávaní orezov?
V zmysle § 11 ods. 1) písm. a) a b) zákona č.

251/2012 Z.z. o energetike môže držiteľ povolenia (ZSD) alebo ním poverená osoba (dodávateľ prác) v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme:

- vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
- pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a oklesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, ak tak po predchádzajúcej výzve neurobil ich vlastník.

V prípade pravidelnej údržby stromov a iných porastov vstup na pozemok oznamuje ZSD alebo dodávateľ prác, vykonávajúci údržbu v mene ZSD, **verejnou vyhláškou** (vyvesením výzvy na dobu 30 dní na úradnej tabuľ obce, ktorej katastrálne územie bude činnosťou priamo dotknuté) **alebo aj iným spôsobom v danom mieste obvyklým** (napríklad obecný rozhlas).

Oprávnenie vstúpiť na nehnuteľnosť sa vzťahuje aj na osoby poverené ZSD. Spravidla ide o dodávateľov prác, ktorí vykonávajú údržbu stromov a iných porastov tak, aby nezasahovali do ochranného pásmá elektrických zariadení a neohrozovali bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, na základe zmluvy so ZSD. Títo dodávateelia prác disponujú poverením a na požiadanie vlastníka sú povinní sa ním preukázať.

Myslite na životné prostredie Orezy



Vykonávajte vo vegetačnom období
marec – september.



Pred vykonaním orezu vždy vizuálne prehliadnite
drevinu, či nie sú prítomné obývané hniezda
(znáška, mláďatá). Hniezda môžu byť aj
v dutinách kmeňa.

Postupujte podľa pravidiel
správneho orezávania:

1.



Rez veďte na vettový krúžok,
vďaka čomu drevina efektívnejšie
zocelí ranu po oreze.

2.




Dodržujte symetriu koruny,
aby nevznikla asymetria dreviny
na jednu stranu.

3.



Neorežte viac ako 30 %
listovej plochy dreviny.

Rez na vettový krúžok

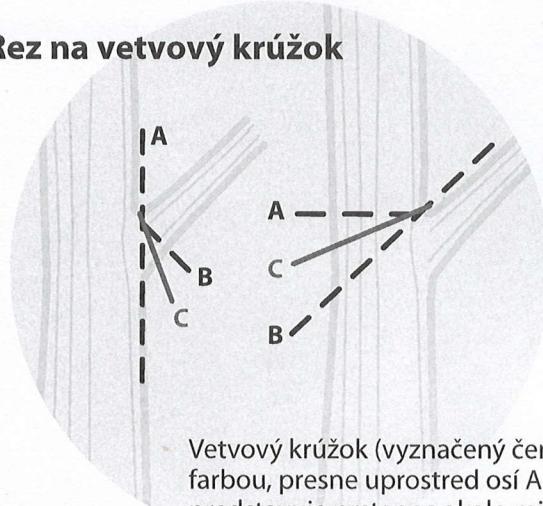

Vettový krúžok (vyznačený červenou farbou, presne uprostred osí A a B) predstavuje prstenec okolo miesta, z ktorého vyrastá vetva. Práve toto miesto je ideálne na vedenie rezu.

Výrub



Výrub dreviny v dobrom
zdravotnom stave zvolte
ako poslednú možnosť.



Vždy postupujte podľa
platnej legislatívy (súhlas
na výrub, oznamenie o výrube,
bezprostredné ohrozenie...).



Výrub vykonávajte, okrem
neodkladných zásahov, mimo
vegetačné obdobie (trvá od 1.
októbra do konca februára) a dbajte
na ochranu hniezdiacich vtákov.